



Голографический невидимый экран·Серия А

▼ Внешние размеры: 1000*2000 мм

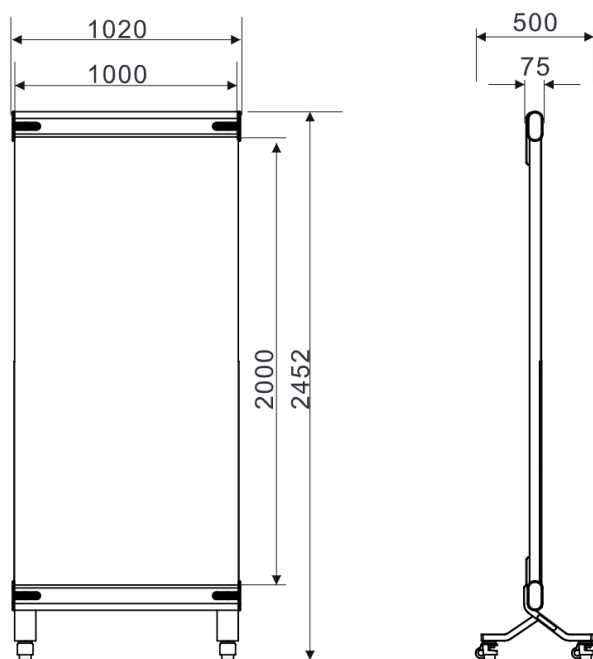

▼ Внешние размеры: 2000*2000 мм

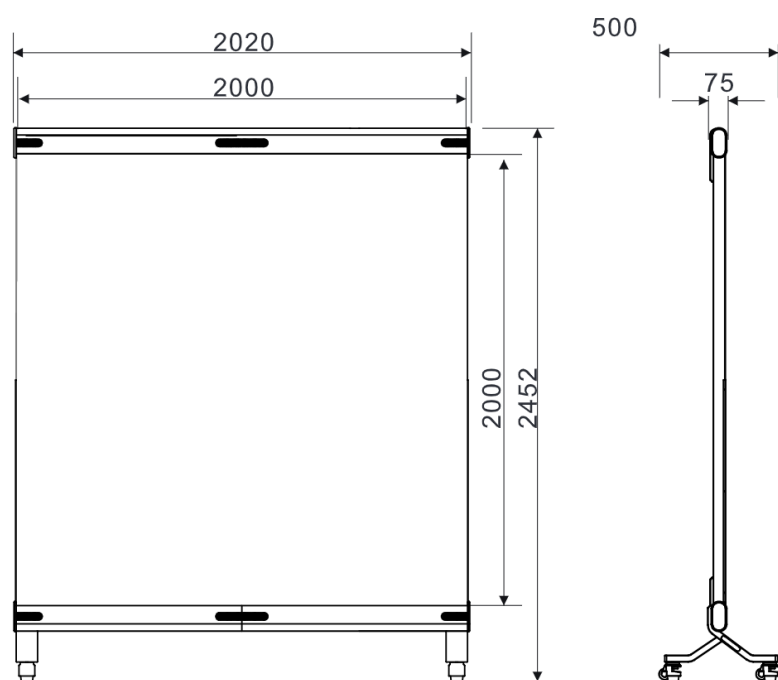

Технические характеристики

Шаг пикселя (мм)(горизонтально / вертикально)	П3.91 / П3.91	П3.91 / П3.91
Плотность пикселей (точек/м2)	65536	65536
Коэффициент прозрачности	80%	80%
Размеры дисплея (мм) (ш*в)	1000x2000	2000x2000
Размеры профиля (мм) (ш*в)	1021x2230x75/1021x2452x500	2021x2230x75/2021x2452x500
Разрешение (точка) (ш*в)	256x512	512x512
Яркость (кд/м2)	≥3000	≥3000
Вес (кг/комплект)	40	60
Тип инкапсуляции	Интегрированная световая панель и панель управления	Интегрированная световая панель и панель управления
Режим сканирования	Статическое вождение (одиночный пиксель, одиночное управление)	Статическое вождение (одиночный пиксель, одиночное управление)
Продолжительность жизни	≥100,000.00 часов	≥100,000.00 часов
Конфигурация пикселей	16 бит	16 бит
Максимальная потребляемая мощность (Вт/м²)	1000	1000
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²)	375	375
Система управления	Цветной свет / Novastar	Цветной свет / Novastar
Входное напряжение	Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц	Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц
Рабочее напряжение для модуля	Постоянный ток 4,2 В ± 0,2 В	Постоянный ток 4,2 В ± 0,2 В
Рабочая температура	Температура -20°C~50°C	Температура -20°C~50°C
Рабочая влажность	Влажность: 20% -85% (без конденсации)	Влажность: 20% -85% (без конденсации)
Температура хранения	Температура -20°C~60°C	Температура -20°C~60°C
Влажность при хранении	Влажность: 10% -85% (без конденсации)	Влажность: 10% -85% (без конденсации)
Степень защиты	IP20	IP20
Материал рамы	Авиационный алюминиевый сплав	Авиационный алюминиевый сплав
Среда установки	В помещении	В помещении
Способ упаковки	Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case	Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case