

Голографический невидимый экран·Серия М


Серия М2

P2.5 Regular Screen

Серия М2

Размер модуля: 1025*125 мм


400*50 пикселей

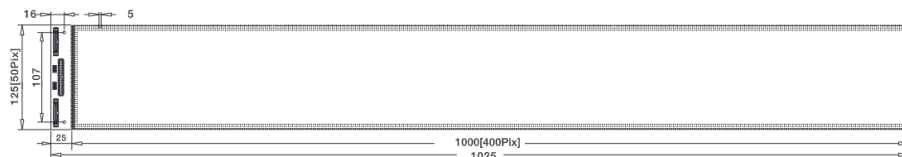

Серия М2

Размер модуля: 1200*125 мм

470*50 пикселей

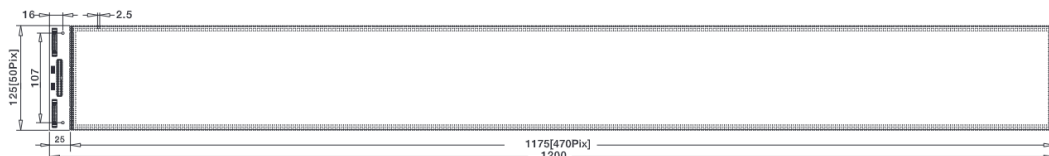


Серия М3

P3.9 Full Screen

Серия М3

Размер модуля: 1000*250 мм

256*64 пикселей

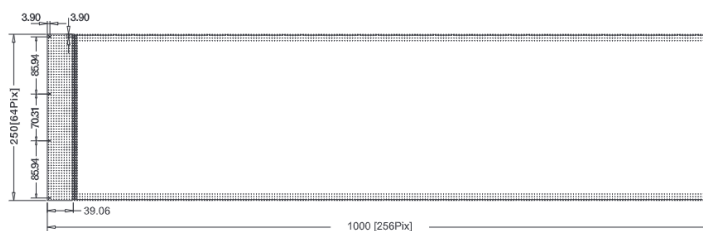


P3.9 Regular Screen

Серия М3

Размер модуля: 1025*250 мм


256*64 пикселей

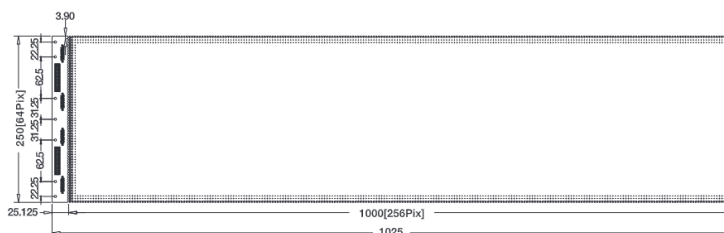

Серия М3

Размер модуля: 1197*250 мм


300*64 пикселей

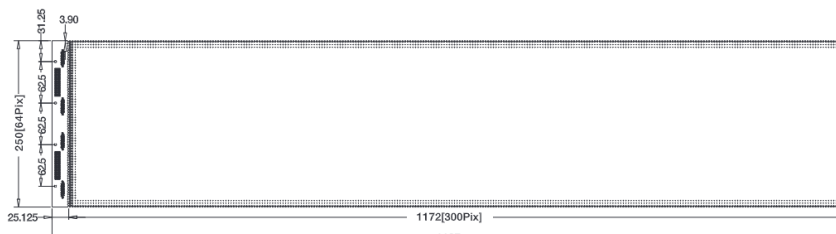

Серия М3

Размер модуля: 10500*250 мм

376*64 пикселей

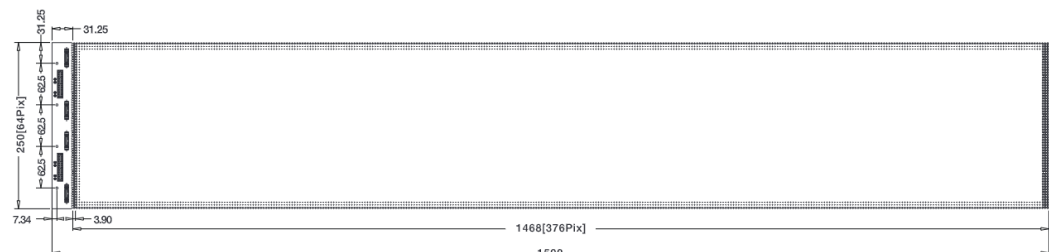

Серия М6


P6.25 Full Screen

Серия М2
Размер модуля: 1200*250 мм
192*40 пикселей




P6.25 Regular Screen


Серия М2
Размер модуля: 1025*250 мм
160*40 пикселей

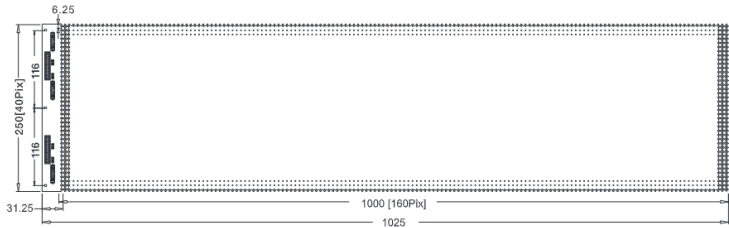

Серия М2
Размер модуля: 1200*250 мм
188*40 пикселей

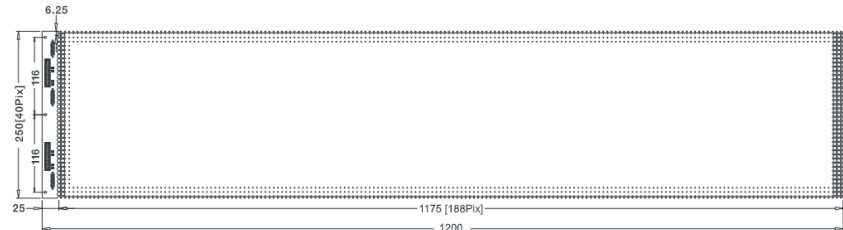

Серия М2
Размер модуля: 1500*250 мм
236*40 пикселей

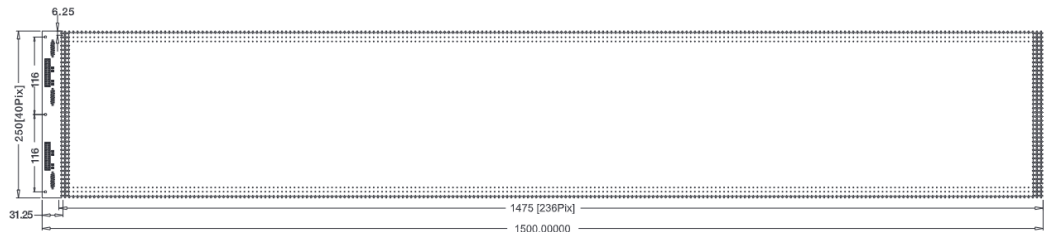

Модель	M2	M3	M6	M10
Ширина пикселя (мм) (горизонт, л /верт.)	P2.5/P2.5	P3.91/P3.91	P6.25/P6.25	P10/P10
Плотность пикселей (точка/м²)	160000	65536	25600	10000
Прозрачность	70%	80%	90%	85%
Размер дисплея (мм) (ш* в)	125x1000	250x1000 250x1171	250x1175 250x1475	250x1000
Размер профиля (мм) (ш * в)	125x1000	250x1025 250x1200	250x1200 250x1500	250x1000
Разрешение (точка) (ш*в) Яркость(cd/м²)	50x400 ≥1200	64x256/64x300 ≥3000	40x188/40x236 ≥5000	25x120 ≥4000
Вес(Кг/комплект)	1.63	1н6	1н6	1н2
Тип герметизации	Интегрированная световая панель и приводная панель	Интегрированная световая панель и приводная панель	Интегрированная световая панель и приводная панель	Интегрированная световая панель и приводная панель
Режим сканирования	Статическое управление (одиночное управление одним пикселем)	Статическое управление (одиночное управление одним пикселем)	Статическое управление (одиночное управление одним пикселем)	Статическое управление (одиночное управление одним пикселем)
Срок службы	≥ 100,000.00 часов	≥100,000.00 часов	≥100,000.00 часов	≥100,000.00 часов
Конфигурация пикселя	16 бит	16 бит	16 бит	16 бит
Максимальная мощность Потребление (Вт/м2)	800	1000	1000	1000
Средняя потребляемая мощность (Вт/м2)	300	375	375	375
Система управления	Colorlight / Novastar	Colorlight / Novastar	Colorlight / Novastar	Colorlight / Novastar
Входное напряжение	AC100 ~ 240V 50т60 Гц	AC100 ~ 240V 50т60 Гц	AC100 ~240V 50т60 Гц	AC100 ~ 240V 50т60 Гц
Рабочее напряжение для рабочей температуры модуля	Постоянный ток 4е2 В ±г0е2 В	Постоянный ток 4е2 В ±г0е2 В	Постоянный ток 4е2 В ±г0е2 В	Постоянный ток 4е2 В ±г0е2 В
	Температура -20°C ~50°C	Температура -20°C ~50°C	Температура -20°C ~50°C	Температура -20°C ~50°C
Рабочая Влажность	Влажность: 20% -85% (Без конденсации)	Влажность: 20% -85% (Без конденсации)	Влажность: 20% -85% (Без конденсации)	Влажность: 20% -85% (Без конденсации)
Температура хранения	Температура -20°C ~60°C	Температура -20°C ~60°C	Температура -20°C ~60°C	Температура -20°C ~60°C
Влажность	Влажность: 10% -85% (Без образования конденсата)	Влажность: 10% -85% (без образования конденсата)	Влажность: 10% -85% (Без конденсата)	Влажность: 10% -85% (без конденсата)
Степень защиты материала рамы	IP20	IP20	IP20	IP20
Способ упаковки	/	/	/	/
Способ установки	В помещении	В помещении	В помещении	В помещении
Способ упаковки	Pearl Cotton+Wooden Box/ Flight Case	Pearl Cotton+Wooden Box/ Flight Case	Pearl Cotton+Wooden Box/ Flight Case	Pearl Cotton+Wooden Box/ Flight Case