




Голографический невидимый экран.Серия Р


Размер модуля: 766*1290*78 мм
192*300 пикселей

▼ 55"

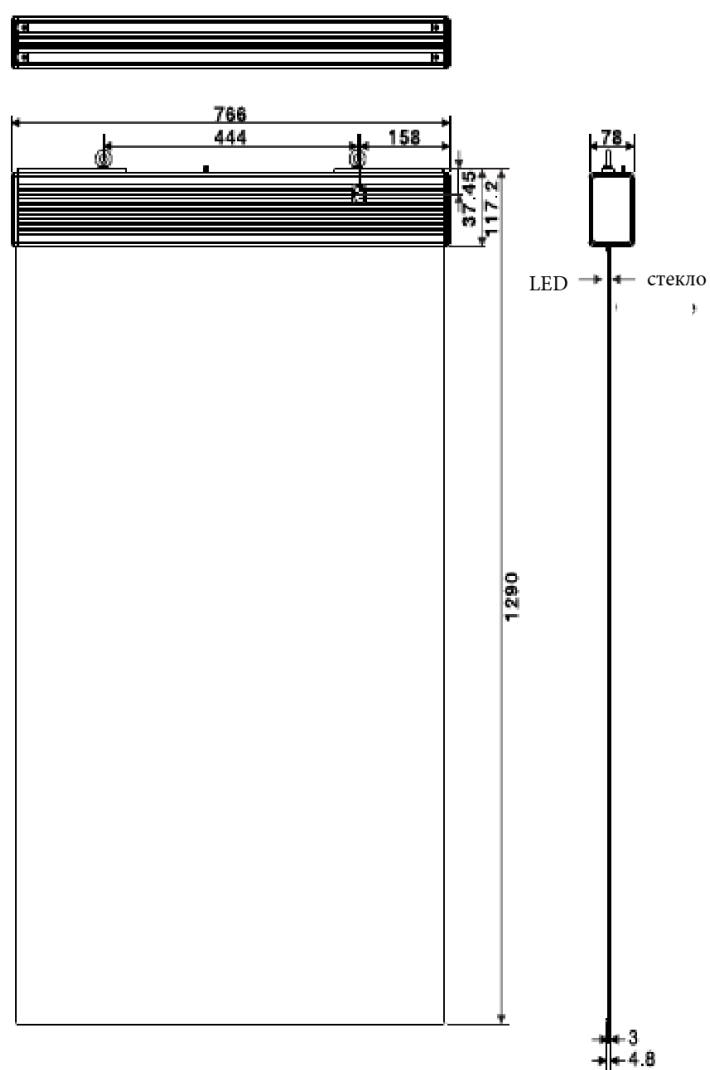

Размер модуля: 1016*1590*78 мм
256*376 пикселей

▼ 70"

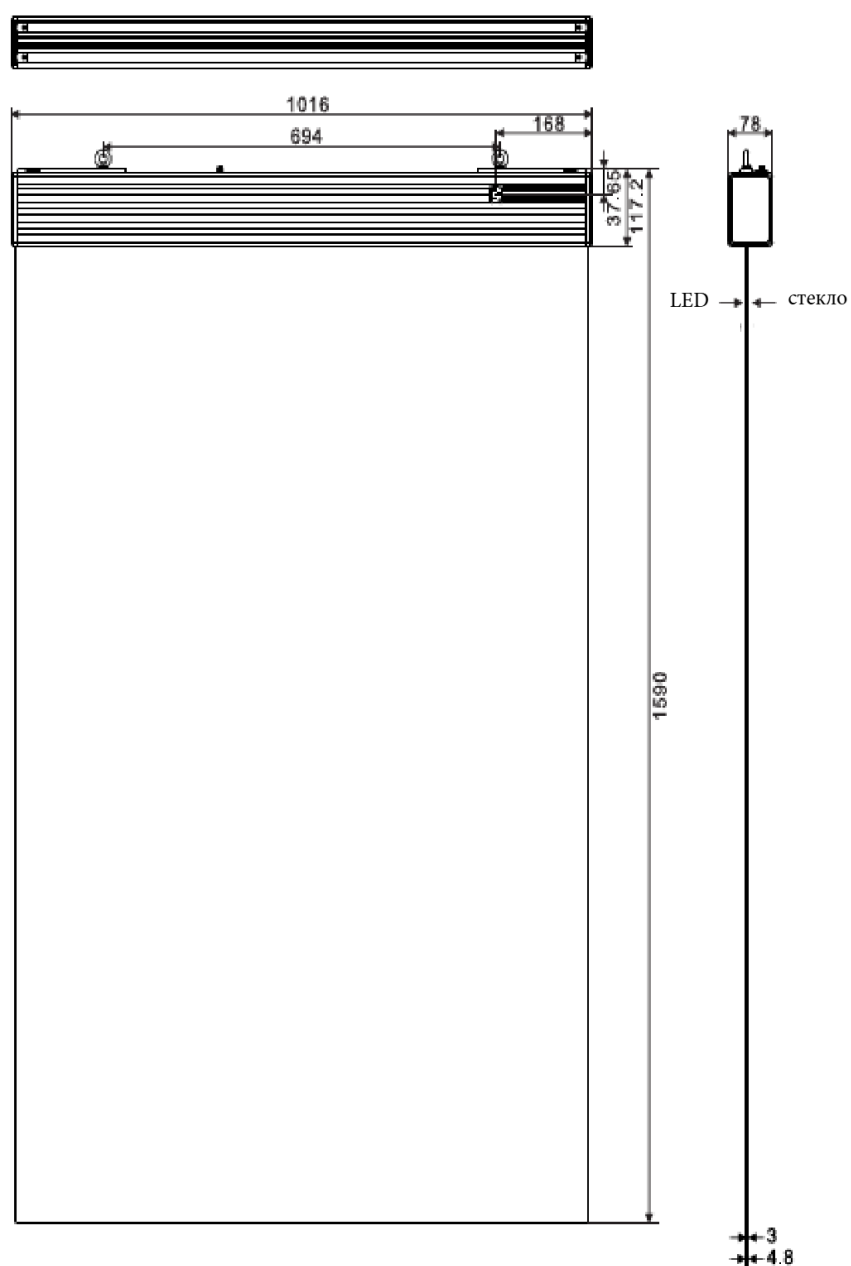

Технические характеристики

Модель	P3	
Спецификация светодиода	2121	
Шаг пикселя (мм) (по горизонтали/вертикали)	3.91-3.91	
Плотность пикселей (точка/м2),	65536	
Коэффициент прозрачности	92%	
Размер экрана (дюйм)	70	55
Размер дисплея (мм) (ш * в)	1000*1469	750*1172
Размер профиля (мм) (ш * в)	1016*1592*78	766*1291.5*78
Разрешение (точка) (ш * в)	256*376	192*300
Яркость (кд/м2)	≥ 3000 Черный Свет ≥ 4500 Белый свет)	
Максимальная потребляемая мощность (Вт / м)	865	
Средняя потребляемая мощность (Вт / м)	330	
Цветовая температура (К)	3000~10000	
Режим сканирования	Статическое управление (управление одним пикселем)	
Частота кадров (Гц)	60~120	
Тип герметизации	Интегрированная световая панель и приводная панель	
Срок службы	≥ 100,000.00 часов	
Конфигурация пикселя	16 бит	
Входное напряжение	AC100 ~ 240V 50/60 Гц	
Рабочее напряжение для модуля	DC4.2V ± 0.2B	
Рабочая температура	Температура-201℃ ~50℃	
Рабочая влажность	Влажность120% относительной влажности ~185% относительной влажности (без конденсации)	
Температура хранения	Температура1-201℃1~1601℃	
Влажность при хранении	Влажность110%относительной влажности1~185% относительной влажности (без конденсации)	
Степень защиты	IP20	
Способ установки	Подвешивание	
Условия установки	Внутри помещения	
Способ упаковки	Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case	
Размер Wooden Box (Д * Ш * Мм)	1810*1180*335	1500*930*335
Размер Flight Case (Д * Ш * Мм)	1800*490*1300	1490*960*300

Модель	P6	
Спецификация светодиода	2121	
Шаг пикселя (мм) (по горизонтали /вертикали)	6.25-6.25	
Плотность пикселей (точка /м2)	25560	
Уровень Прозрачности	95%	
Размер экрана (дюйм)	70	55
Размер дисплея (мм) (ш * в)	1000*1475	750*1175
Размер профиля (мм) (ш *в)	1016*1592*78	766*1291.5*78
Разрешение (точка) (ш *в)	160*236	120*188
Яркость (кд/м2)	(≥ 4500 белого света	
Максимальная потребляемая мощность (Вт / м)	865	
Средняя потребляемая мощность (Вт/м2)	330	
Цветовая температура (К)	3000~10000	
Режим сканирования	Статическое управление (управление одним пикселем)	
Частота кадров (Гц)	60~120	
Тип инкапсуляции	Интегрированная плата освещения и управления	
Срок службы	≥ 100,000.00 часов	
Конфигурация пикселей	16 бит	
Входное напряжение	AC100 ~ 240V 50/60 Гц	
Рабочее напряжение для модуля	DC4.2V ± 0.2V	
Рабочая температура	Температура -20 °C ~ 50 °C	
Рабочая влажность	Влажность 20% относительной влажности ~ 85% относительной влажности (без конденсации)	
Температура хранения	Температура -20 °C ~ 60 °C	
Влажность при хранении	Влажность 10% относительной влажности ~ 85% относительной влажности (без конденсации)	
Степень защиты	IP20	
Способ установки	Подвешивание	
Условия установки	Внутри помещения	
Способ упаковки	Pearl Cotton+Wooden Box/Flight Case	
Размер Wooden Box (Д * Ш * Мм)	1810*1180*335	1500*930*335
Размер Flight Case (Д * Ш * Мм)	1800*490*1300	1490*960*300